


# Splitové jednotky UNITARY

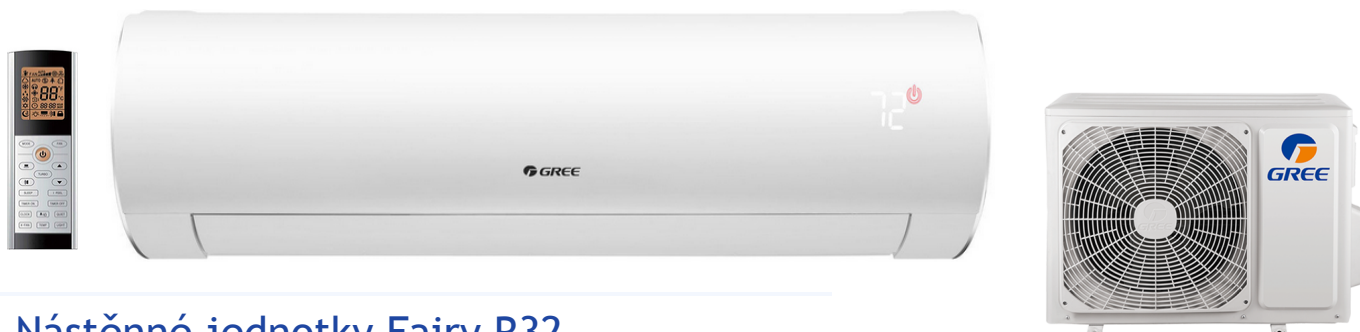

## Nástěnné jednotky Fairy R32

Nejnovější řada splitových jednotek s ekologickým chladivem R32, které nepoškozuje ozónovou vrstvu, tedy nezpůsobuje globální oteplování. Díky lepším fyziologickým vlastnostem je ho zapotřebí v okruhu výrazně menší množství, snižuje spotřebu energie a náklady na údržbu. Jednotky splňují a překračují standardy Ecodesign a disponují všemi funkcemi nejmodernějších klimatizací. Klasický, ale neotřelý design, který zapadne do každého interiéru.

- Ionizátor
- I-FEEL
- Autoclean (osušení výparníku)
- 4-7 rychlostí ventilátoru
- Nezávislé odvlhčování
- Režim spánku
- Funkce Turbo
- 24h časovač
- Autorestart
- Inteligentní odmrazování
- Podsvícený displej
- Energetická účinnost
- 180° rozsah pohybu žaluzie
- Autodiagnostika



WiFi ovládání (volitelné)

Provozní rozsah teplot

Chlazení -15 ~ 43 °C  
Topení -22 ~ 24 °C

Označení modelu	GWH09ACC-K6DNA1A	GWH12ACC-K6DNA1D
Výkon chlazení / topení	2,7 (0,45-3,5) / 3,0 (0,5-3,6) kW	3,5 (0,7-4,0) / 3,67 (0,8-4,5) kW
Energetická třída chl. / top.	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	6,8 / 4,1	7,0 / 4,0

Označení modelu	GWH18ACD-K6DNA1D	GWH24ACE-K6DNA1A
Výkon chlazení / topení	5,2 (1,26-6,6) / 5,3 (1,12-6,8) kW	7,0 (1,93-8,85) / 7,4 (1,8-10,63) kW
Energetická třída chl. / top.	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0

## Nástěnné jednotky FAIRY R32

Model		GWH09ACC-K6DNA1A	GWH12ACC-K6DNA1D	GWH18ACD-K6DNA1D	GWH24ACE-K6DNA1A
Příkon chlazení / topení	kW	0,81(0,1-1,4) / 0,78 (0,2-1,5)	1,08 (0,1-1,45) / 0,99 (0,2-1,2)	1,53 (0,38-2,45) / 1,41 (0,35-2,6)	1,9 (0,4-3,1) / 1,9 (0,4-3,7)
Napájení	V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
<b>Vnitřní jednotka</b>					
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	610/570/540/470/440/420/390	680/620/560/490/450/420/390	680/620/560/490/450/420/390	1250/1100/1000/950/900/850/750
Hlučnost	dB(A)	40/37/35/32/30/28/26	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
Rozměry (d x v x š)	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1122 x 329 x 247
Hmotnost bez / s obalem	kg	11 / 13	11 / 13	13,5 / 16,5	16,5 / 19,5
<b>Venkovní jednotka</b>					
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	1800	2000	2400	3200
Hlučnost	dB(A)	50	52	57	56
Rozměry (š x v x h)	mm	782 x 540 x 320	842 x 596 x 320	963 x 700 x 396	963 x 700 x 396
Hmotnost bez / s obalem		28 / 31	31 / 34	45 / 48	53,5 / 56,5
<b>Spojovací potrubí</b>					
Průměr (tek./plyn.)	inch (mm)	1/4 (6) / 3/8 (9,52)	1/4 (6) / 3/8 (9,52)	1/4 (6) / 1/2 (12)	1/4 (6) / 5/8 (16)
Maximální délka / převýšení	m	15 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
<b>Náplň</b>					
Typ chladiva		R32	R32	R32	R32
Množství	g	550	700	1000	1700
Předplněno na vzdálenost	m	5	5	5	5
Doplnění	g / m	16	16	16	50